



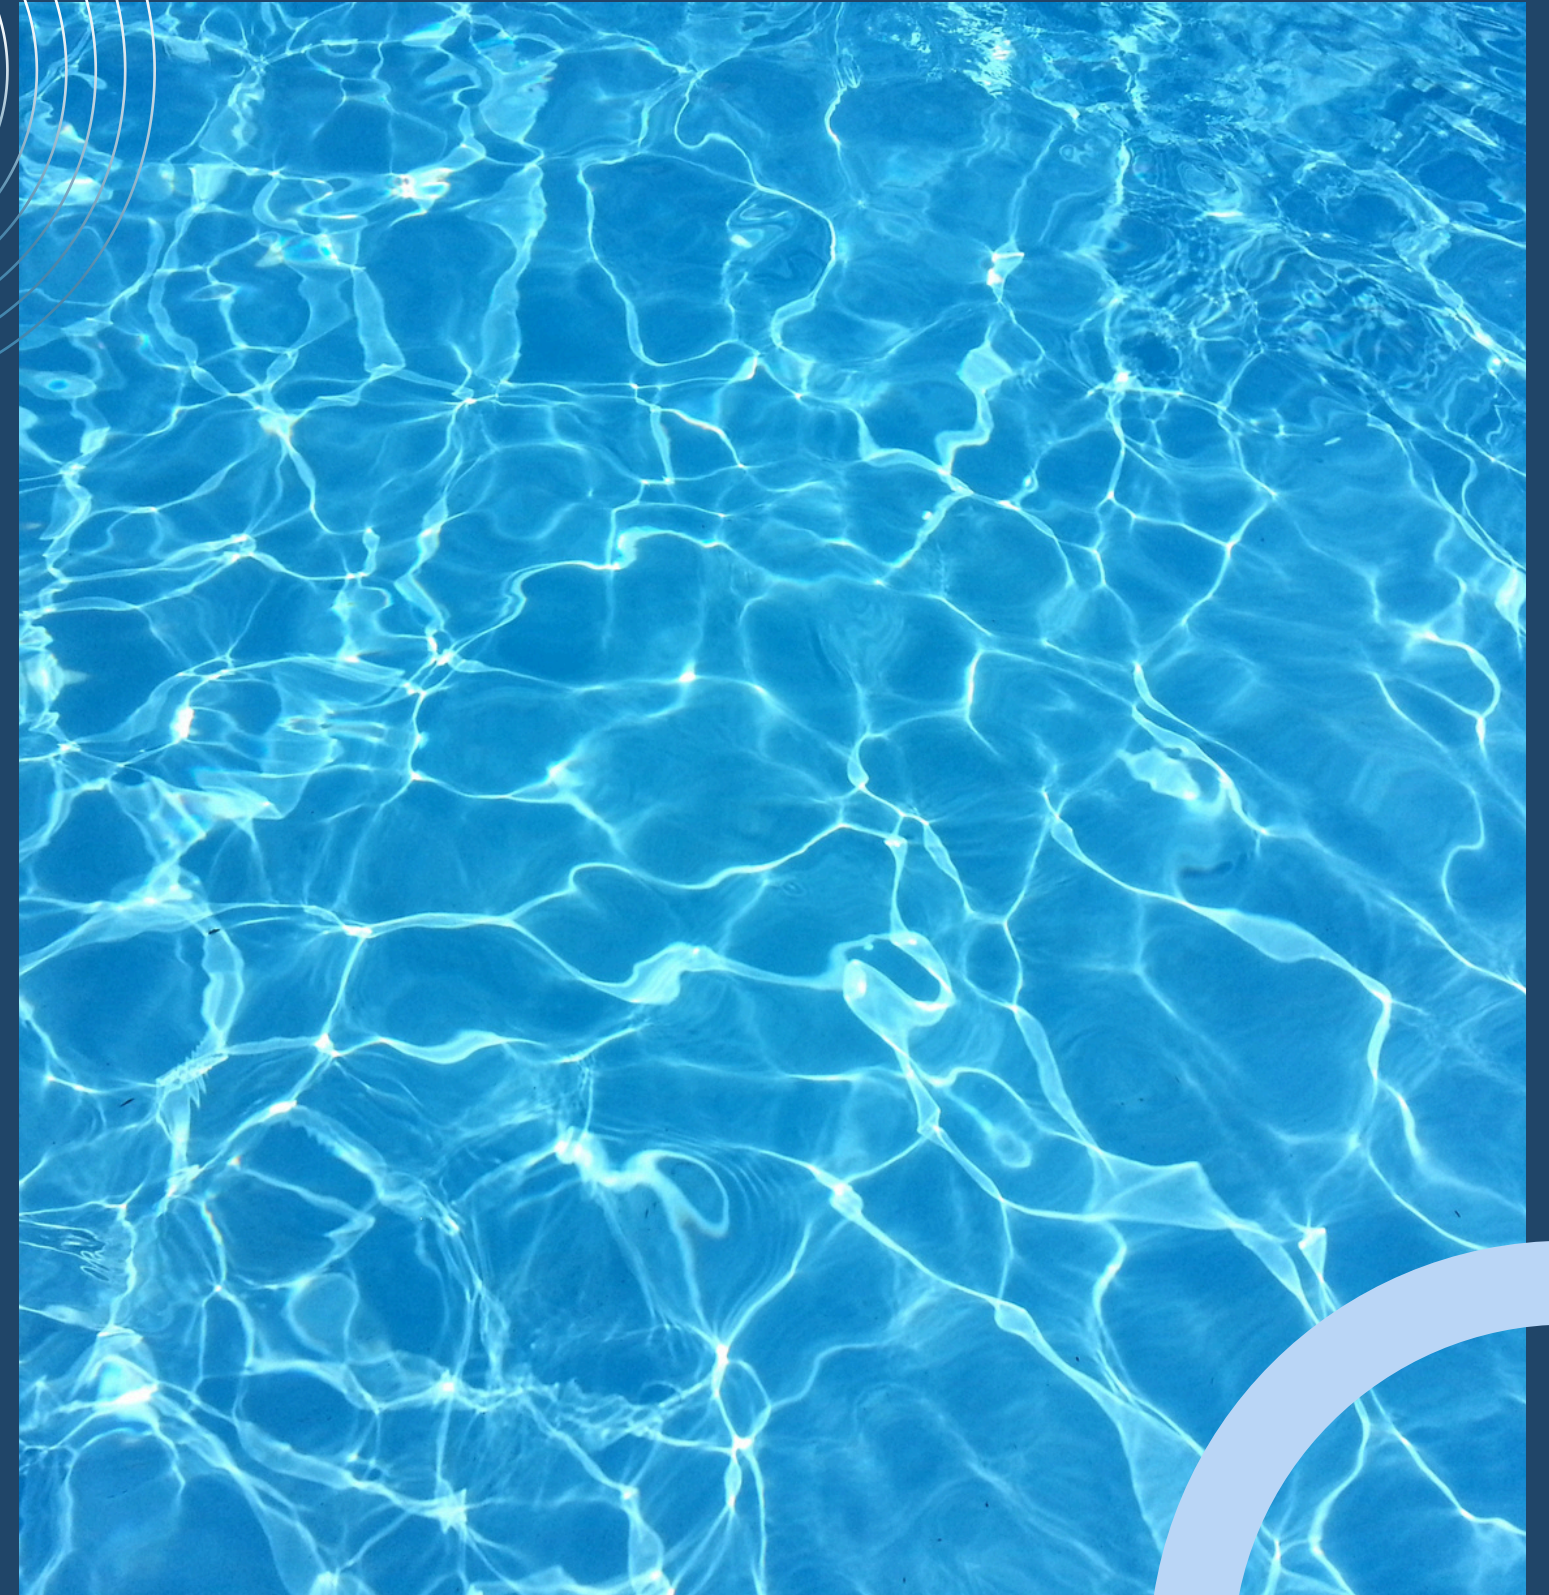

AQUABIKE

ÍNDICE

- 01. AQUABIKE LANA EVO
- 02. AQUABIKE FALCON AIR
- 03. AQUABIKE WRMAX
- 04. AQUAJOGG AIR
- 05. AQUAJOGG
- 06. TRAMPOLÍN REDONDO
- CONTACTO

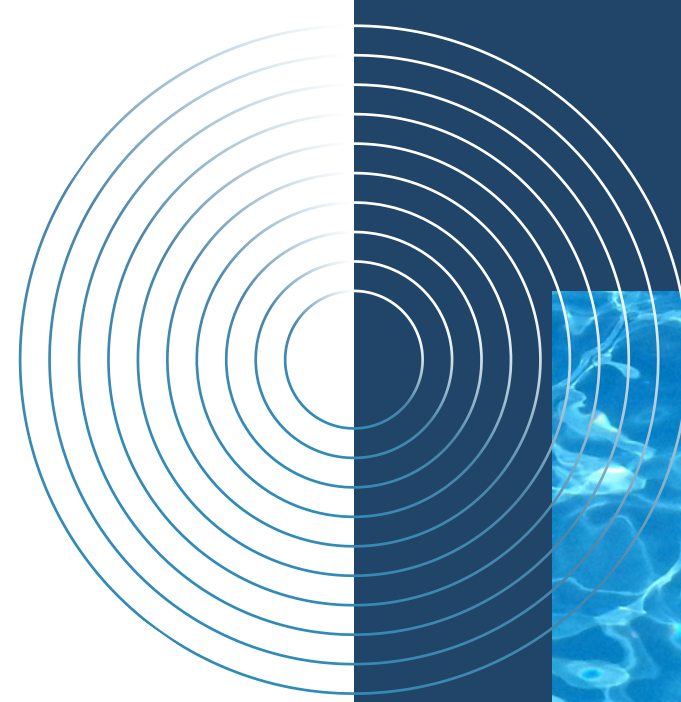

01

AQUABIKE ALUMINIO LANA EVO

REF: 4253

695,36€*



REVOLUCION EN LAS PISCINAS PRIVADAS

PESO: 10,30 KG

ALUMINIUM TECH T6

DOS RUEDAS EN LA PARTE DELANTERA

4 VENTOSAS EN LA BASE QUE LA FIJAN AL FONDO


SILICONA PARA NO MARCAR EL SUELO

SISTEMA DE DRENAJE

PROFUNDIDAD DEL AGUA: DE 1,10 M A 1,60 M

PEDALES ADS

INNOVADORA TECNOLOGÍA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA PARA HACER AUN MÁS CARDIO. UNA SOLAPA LATERAL PLEGADA BAJO EL PEDAL PROPORCIONA UNA RESISTENCIA IDEAL PARA EL CALENTAMIENTO. SE DESPLIEGA PARA AUMENTAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL AGUA Y POTENCIAR EL ENTRENAMIENTO: DUPLICAS EL ESFUERZO. LA VÁLVULA DE PEDAL DE DOBLE VELOCIDAD SE BLOQUEA CON UNA SOLA ACCIÓN Y AUMENTA LA RESISTENCIA HIDRÁULICA EN UN 54%.

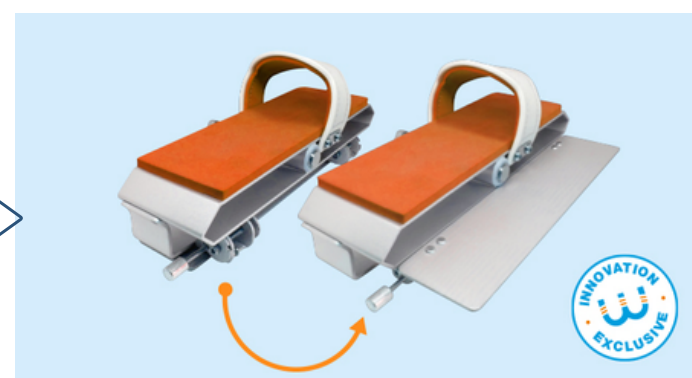

*Precio neto. IVA no incluido



ESTRUCTURA DE ALUMINIO

EL ALUMINIO T6 SELECCIONADO ESTÁ COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR UNA ALEACIÓN DE MAGNESIO Y SILICIO QUE PUEDE ANODIZARSE PARA PROTEGERLO DE LA CORROSIÓN, IMPORTANTE PARA RESISTIR LA HUMEDAD Y EL AGUA, INCLUSO CUANDO SE TRATA CON CLORO O SAL.



CATEGORÍA
CARDIO

CON GRADO DE CARDIO

ESTAS BICICLETAS TIENEN RESISTENCIA HIDRÁULICA EN LOS PEDALES Y SON IDEALES PARA EL INDIVIDUO QUE QUIERE HACER EJERCICIO A DIARIO MIENTRAS PROTEGE SUS ARTICULACIONES. LA FACILIDAD DE USO DE LAS BICICLETAS ACUÁTICAS CARDIO TAMBIÉN LAS CONVIERTE EN LAS FAVORITAS DE LOS HOTELES Y BALNEARIOS, QUE PUEDEN OFRECER A SUS CLIENTES ESTA FORMA DE FITNESS CON TOTAL SEGURIDAD.

ACCESORIOS



02

AQUABIKE FALCON AIR

REF: 4252

855,68€*



LIGEREZA PERO ROBUSTEZ

PESO: 15,9 KG

ALUMINIUM TECH T6

DOS RUEDAS EN LAS PATAS DELANTERAS

4 VENTOSAS EN LA BASE QUE LA FIJAN AL FONDO

SILICONA PARA NO MARCAR EL SUELO

SISTEMA DE DRENAJE

PROFUNDIDAD DEL AGUA: DE 1,10 M A 1,50 M



RESISTENCIA HIDRÁULICA

LA RESISTENCIA HIDRÁULICA CONSISTE EN UN SISTEMA DE PALETAS O CANGILONES QUE FUNCIONAN COMO UN MOLINO DE AGUA, UTILIZANDO LA FUERZA DEL AGUA. CON UN SIMPLE GESTO, PUEDES MODULAR LA RESISTENCIA DE LOS CUBOS ORIENTÁNDOLOS DE FORMA QUE SE AMPLÍE LA SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL AGUA.

PEDALES ADS

PEDALES ADS CON UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA PARA HACER AÚN MÁS DEPORTE. UNA SOLAPA LATERAL PLEGADA BAJO EL PEDAL PROPORCIONA UNA RESISTENCIA IDEAL PARA ELCALENTAMIENTO. LA VÁLVULA SE BLOQUEA CON UNA SOLA ACCIÓN Y AUMENTA LA RESISTENCIA HIDRÁULICA EN UN 54%.



*Precio neto. IVA no incluido



PACK SPORT+

UNA BARRA DE MULTIENTRENAMIENTO SITUADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO PERMITE DISEÑAR UN CONJUNTO DE EJERCICIOS QUE SE SUMAN AL CARDIO DE LA BICICLETA DE PEDALES: FORTALECIMIENTO DE LOS ABDOMINALES, TRÍCEPS Y ESTIRAMIENTOS. PACK COMPLETO CON EL PORTA BOTELLAS, UNA BOTELLA Y UN SILLÍN CÓMODO.



CON GRADO DE ENDURO

ACCESIBLE PARA TODOS. EL EJERCICIO DE ENDURO ES IDEAL PARA UN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO SUAVE Y PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA. CON RESISTENCIA HIDRÁULICA VARIABLE DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA PERMITIR UN ENTRENAMIENTO SUAVE Y ESTIMULAR LA CIRCULACIÓN VENOSA. LA OPCIÓN IDEAL PARA PARTICULARES, HOTELES Y CAMPINGS.



ESTRUCTURA DE ALUMINIO

EL ALUMINIO T6 SELECCIONADO ESTÁ COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR UNA ALEACIÓN DE MAGNESIO Y SILICIO QUE PUEDE ANODIZARSE PARA PROTEGERLO DE LA CORROSIÓN, IMPORTANTE PARA RESISTIR LA HUMEDAD Y EL AGUA, INCLUSO CUANDO SE TRATA CON CLORO O SAL.



03

AQUABIKE ALUMINIO WRMAX

REF: 4251

894,88€*



ALTAS PRESTACIONES Y LIGEREZA

PESO: 15,90 KG.

ALUMINIUM TECH T6

DOS RUEDAS EN LAS PATAS DELANTERAS

4 VENTOSAS EN LA BASE QUE LA FIJAN AL FONDO


SILICONA PARA NO MARCAR EL SUELO

SISTEMA DE DRENAJE

PROFUNDIDAD DEL AGUA: DE 1,10 M A 1,60 M

PEDALES ADS

PEDALES ADS CON UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE AUMENTA LA RESISTENCIA PARA HACER AÚN MÁS DEPORTE. UNA SOLAPA LATERAL PLEGADA BAJO EL PEDAL PROPORCIONA UNA RESISTENCIA IDEAL PARA EL CALENTAMIENTO. LA VÁLVULA SE BLOQUEA CON UNA SOLA ACCIÓN Y AUMENTA LA RESISTENCIA HIDRÁULICA EN UN 54%.

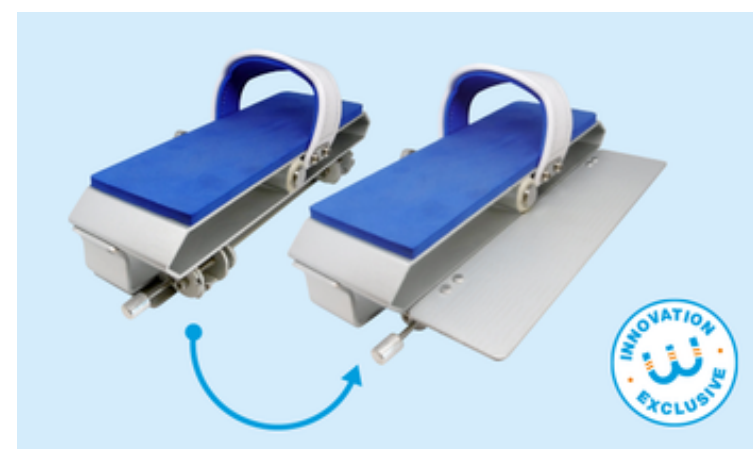

*Precio neto. IVA no incluido



ESTRUCTURA DE ALUMINIO

EL ALUMINIO T6 SELECCIONADO ESTÁ COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR UNA ALEACIÓN DE MAGNESIO Y SILICIO QUE PUEDE ANODIZARSE PARA PROTEGERLO DE LA CORROSIÓN, IMPORTANTE PARA RESISTIR LA HUMEDAD Y EL AGUA, INCLUSO CUANDO SE TRATA CON CLORO O SAL.




CON GRADO DE ENDURO

ACCESIBLE PARA TODOS. EL EJERCICIO DE ENDURO ES IDEAL PARA UN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO SUAVE Y PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA. CON RESISTENCIA HIDRÁULICA VARIABLE DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA PERMITIR UN ENTRENAMIENTO SUAVE Y ESTIMULAR LA CIRCULACIÓN VENOSA. LA OPCIÓN IDEAL PARA PARTICULARES, HOTELES Y CAMPINGS.



ACCESORIOS



04

AQUAJOGG AIR

REF: 4256



CATEGORÍA
CARDIO



LA CINTA DE MARCHA MÁS LIGERA CON BARRAS LATERALES

PESO: 25,80 KG.

ALUMINIUM TECH T6 ANODIZADO

SUPERFICIE DE CARRERA: 38X118 CM

INCLINACIÓN 13°

SISTEMA DE APERTURA "EASY PUSH"

BARRAS LATERALES MÓVILES

PROFUNDIDAD DEL AGUA: DE 1,10 M A 1,50 M


BARRAS LATERALES MÓVILES

EN LA FASE DE REHABILITACIÓN FÍSICA, ESTAS BARRAS SON ESENCIALES PARA EL TRABAJO DE RECUPERACIÓN DEL APOYO. A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LOS EJERCICIOS, LAS BARRAS LATERALES PUEDEN ELIMINARSE. CUANDO SE GUARDA LA AQUAJOGG AIR, LAS BARRAS LATERALES SE PLIEGAN CON LA CINTA DE CORRER PARA CONSEGUIR UN EQUIPO COMPACTO Y FÁCIL DE MANEJAR Y ALMACENAR.



SISTEMA DE APERTURA "EASY PUSH"

PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, EL AQUAJOGG ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE COLOCACIÓN RÁPIDA. CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN, EL AQUAJOGG SE DESPLIEGA Y SE PLIEGA. LA CINTA DE CORRER ACUÁTICA ES FÁCIL DE MOVER Y SE PUEDE INSTALAR Y SACAR DEL AGUA CON FACILIDAD.

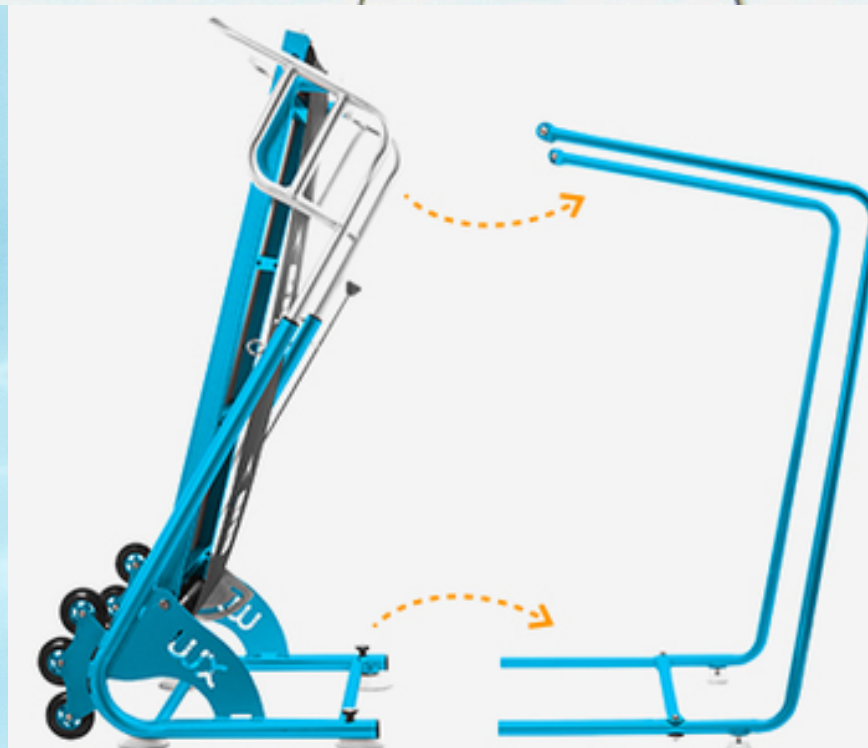

40%
MÁS LIGERO
QUE EL ACERO INOXIDABLE



05

AQUAJOGG

REF: 4255



CATEGORÍA
CARDIO



LA CINTA DE MARCHA ACUÁTICA

PESO: 32 KG.

INOX AISI 316L


ACERO CEPILLADO CON TRATAMIENTO CONTRA LA
CORROSIÓN

SUPERFICIE DE CARRERA: 38X118 CM

INCLINACIÓN 13°


SISTEMA DE APERTURA "EASY PUSH"

PROFUNDIDAD DEL AGUA: DE 1,10 M A 1,50 M

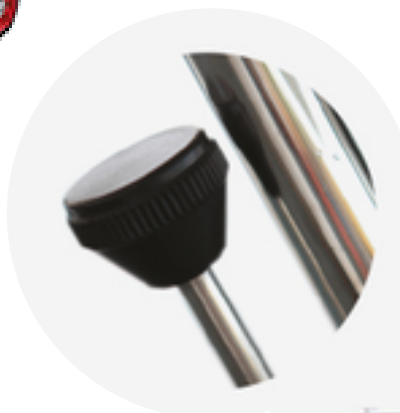

SISTEMA DE APERTURA "EASY PUSH"

PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN, EL AQUAJOGG
ESTÁ EQUIPADO CON UN SISTEMA DE COLOCACIÓN
RÁPIDA. CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN, EL
AQUAJOGG SE DESPLIEGA Y SE PLIEGA. LA CINTA DE
CORRER ACUÁTICA ES FÁCIL DE MOVER Y SE PUEDE
INSTALAR Y SACAR DEL AGUA CON FACILIDAD.

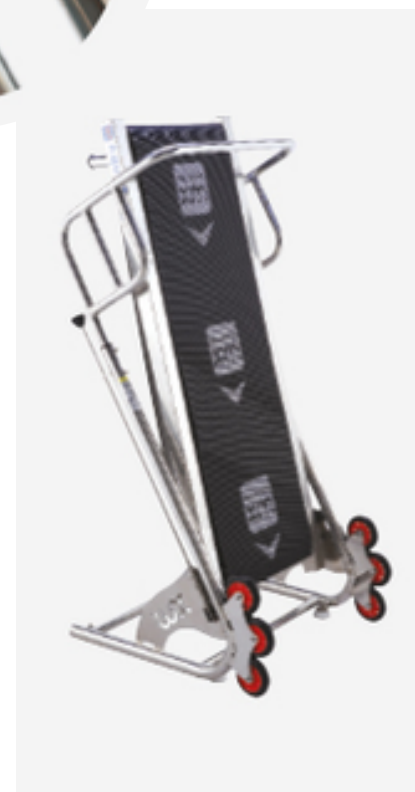

06

TRAMPOLÍN REDONDO

REF: 4257

JUMPING EN EL AGUA

PESO: 6,3 KG

FORMA REDONDA

ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304

TELA ELÁSTICA ALVEOLAR

GRAN ESTABILIDAD

GOMAS INDEPENDIENTES


ESTABILIZADORES

CARGA MÁX. 100 KG

PROFUNDIDAD DEL AGUA: DE 1,20 M A 1,70 M.

GOMAS INDEPENDIENTES

LOS ELÁSTICOS QUE TENSAN LA TELA EN EL MARCO DE LA WX-TRAMP SON TODOS INDEPENDIENTES ENTRE SÍ. CON ESTE TIPO DE CONSTRUCCIÓN, CADA ELÁSTICO PUEDE SUSTITUIRSE FÁCILMENTE.

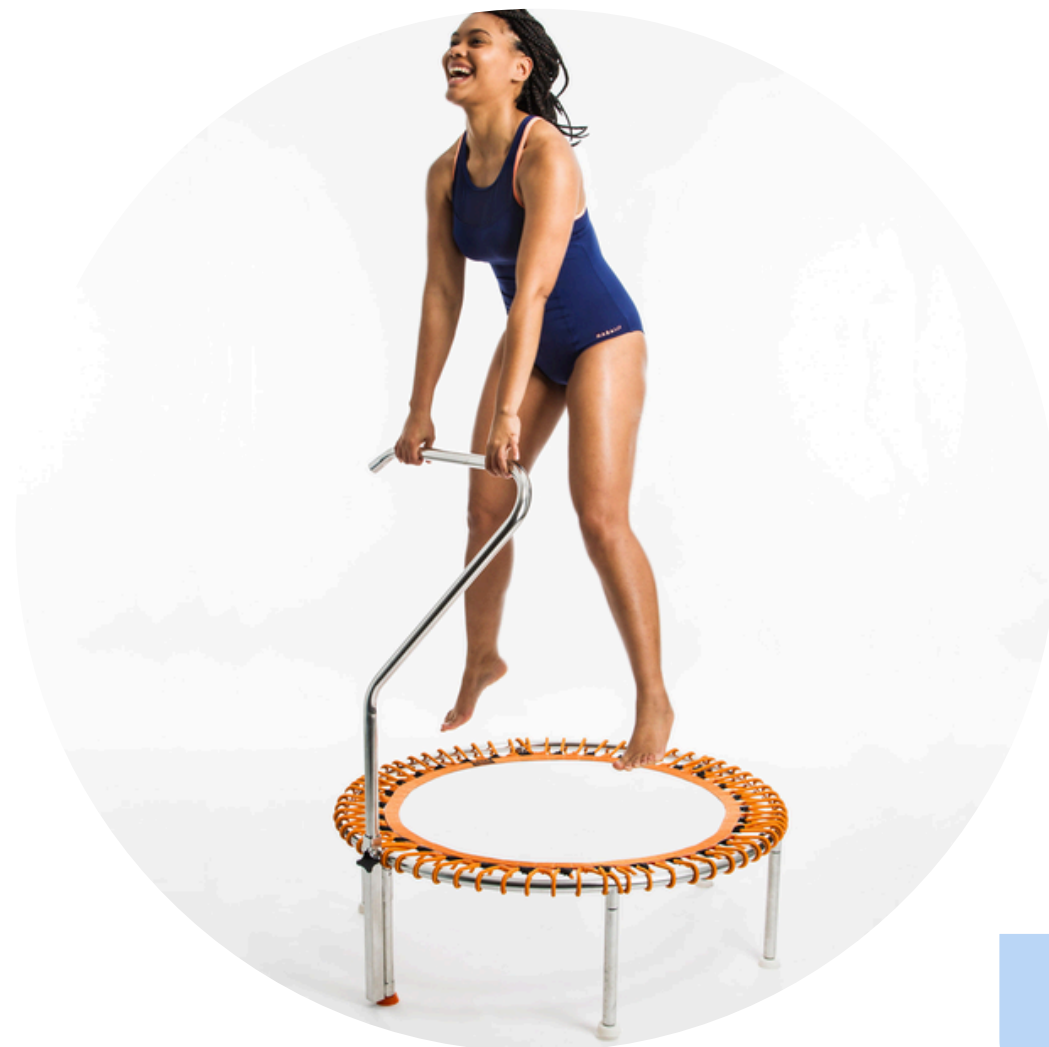

TELA ELÁSTICA

LA TELA DE NIDO DE ABEJA TIENE UNA GRAN CAPACIDAD DE REBOTE Y TENSIÓN, CREANDO LA FUERZA DE REBOTE NECESARIA Y FAVORECIENDO LA DURABILIDAD DEL EQUIPO.



ESTABILIZADORES

PIES EQUIPADOS CON VENTOSAS DE SILICONA QUE AL APLICAR PRESIÓN, SE ADHIEREN Y ESTABILIZAN EL TRAMPOLÍN. SE MANTIENE FIJA INDEPENDIENTEMENTE DE LA FUERZA DEL REBOTE. ADEMÁS, ESTAS VENTOSAS PROTEGEN EL SUELO DE LA PISCINA.



BARRA DE EJERCICIOS PARA TRAMPOLÍN

REF: 4258



ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE





CONTACTO

pedidos@feimesport.com

971 886 328

feimesport.com

*C/Pou d'en Bauçà, 7A Polígono Industrial de Binissalem
07350 Binissalem (Illes Balears)*